| 版 本 | A |
|---|---|

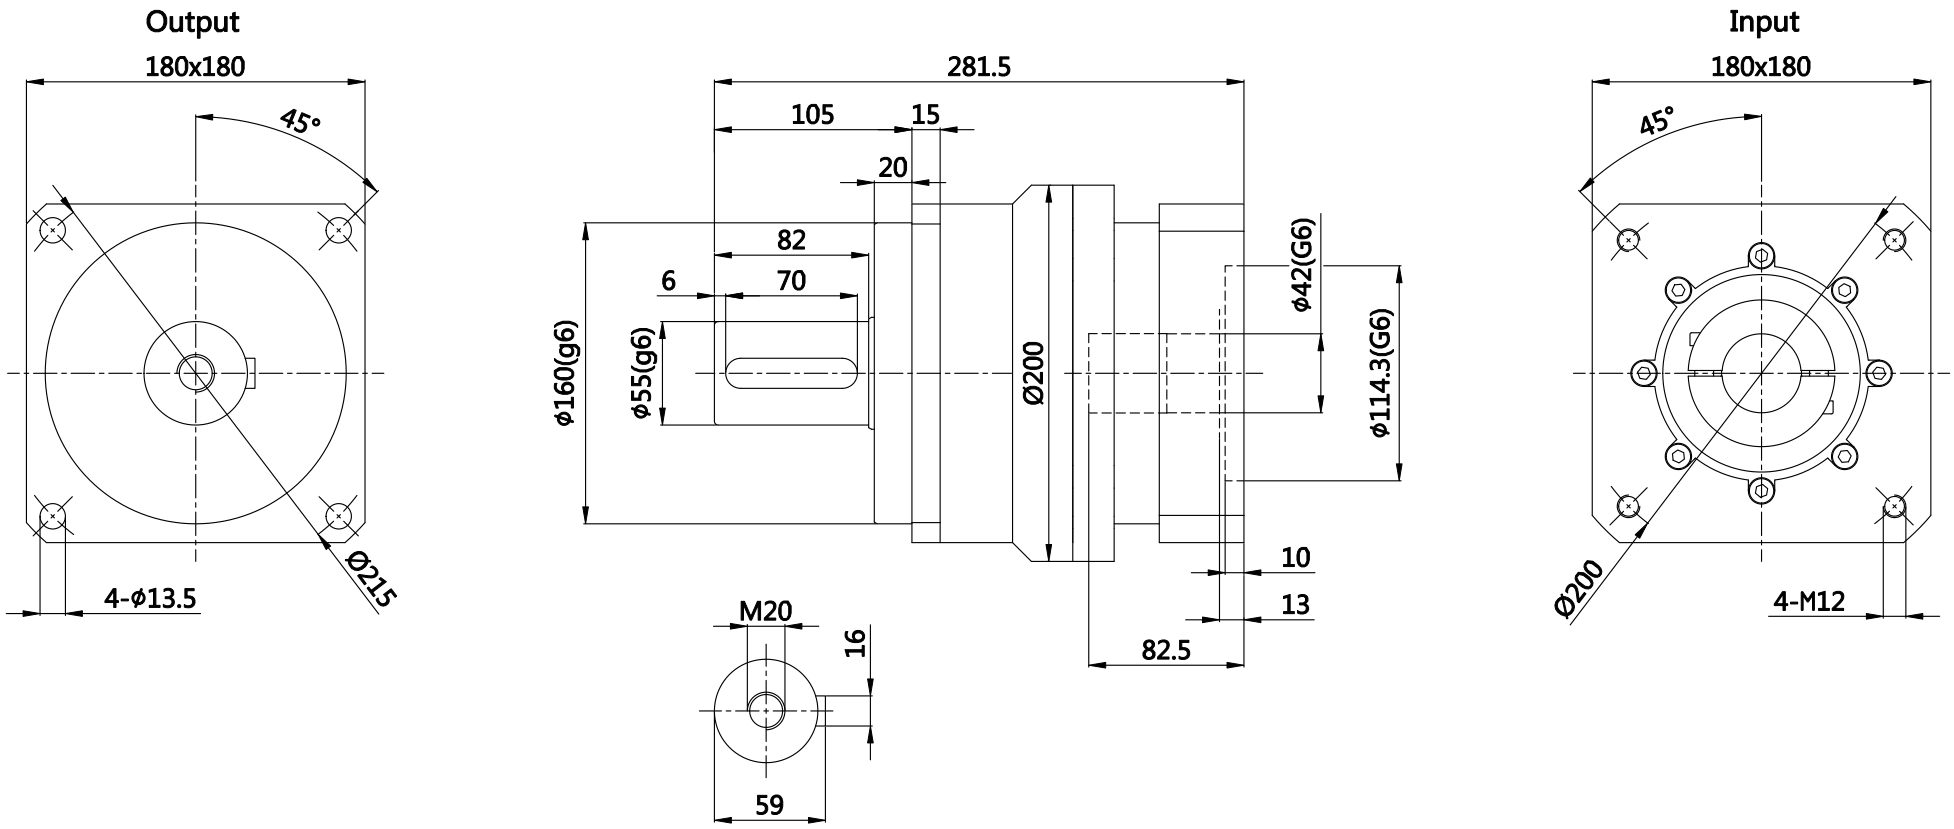


| 速比 | 7 | 使用寿命 | 20000hr(连续运转寿命减半) |
|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 $T_{2N}$ | 1100Nm | 噪音值 | ≤70dB |
| 急停扭矩 $T_{2NOT}$ | 2.5倍额定输出扭矩 | 使用温度 | -10～+90℃ |
| 额定输入转速 $n_{1N}$ | 3000rpm | 防护等级 | IP65 |
| 最大输入转速 $n_{1B}$ | 6000rpm | 润滑 | 合成润滑油脂 |
| 扭转刚性 | 145Nm/arcmin | 转动惯量 J1 | 22.5kg·cm$^2$ |
| 容许径向力 $F_{2rB}$ | 14500N | 标准背隙 P2 | ≤5arcmin |
| 容许轴向力 $F_{2aB}$ | 7250N | 效率 η | ≥95% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 行星减速机 | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | | | | |
| 设计 | | 会签 | | 图样标记 | 重量 | 比例 | 180尺寸图 |
| 审核 | | 标准化 | | | | 1:4 | ZB180-L1-7安装尺寸 |
| 工艺 | | 批准 | | 共01页 | 第01页 | 视角 | 2017-06-15 |